

**Закрытое Акционерное Общество
Научно-Производственный Комплекс
«ВЕКТОР»**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
По проверке заземляющих устройств
и сопротивления изоляции электросетей
и электрооборудования**

Объект :	Газовая котельная
Адрес :	2-ая Тверская Ямская 16/18
Заказчик :	Предприятие №10 Филиал №1 «Центральный» ОАО «МОЭК»

Москва 2006г.

С о д е р ж а н и е

1. Лицензия.
2. Пояснительная записка.
3. Протокол №1 - измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей.
4. Протокол №2 - проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки.
5. Протокол №3 - проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 вольт с глухо заземленной нейтралью.
6. Протокол №4 - визуальный осмотр.
7. Ведомость дефектов.



7713003007



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ II УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Разработка выемок, вертикальная планировка

Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Монтаж фундаментов и стен подземной части зданий

Монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен)

Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

МОНТАЖ ЛЕГКИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Металлические конструкции

Каркасно-обшивные перегородки

Оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битумокерамзита

Устройство изоляции из полимерных рулонных и листовых материалов

Устройство изоляции из цементных растворов

Устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов

Устройство изоляции из металлических листов

Устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов

Устройство теплоизоляции из плит и сыпучих материалов

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Производство фасадных работ

Производство штукатурных и лепных работ

Производство стекольных работ

Производство облицовочных работ

Монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ

Устройство выравнивающих стяжек перекрытий

Устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков

Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе

Устройство покрытий из полимерных материалов

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ

Устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков

Установка запорной арматуры

Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град.С (в том числе из полимерных материалов)

Прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)

Прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов)

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С (в том числе из полимерных материалов)

Устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)

Устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)

Установка санитарно-технических приборов

Установка приборов учета и контроля

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

Защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий)

Электрохимическая защита железобетонных, металлических конструкций и трубопроводов

Герметизация входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения

Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115 град. С

Обмуровочные и футеровочные работы при сооружении промышленных печей, дымовых труб, воздухопроводов

Продолжение на листе 2.

продолжение

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ

Прокладка сетей электроснабжения

-- до 35 кВ включительно

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

Устройство газовых систем и установка оборудования

Устройство электроснабжения до 1000 В

Устройство электроосвещения

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ОБЪЕКТОВ

Объекты газового хозяйства:

газорегуляторные пункты и установки

Паровые котлы, трубопроводы для пара и сосуда, работающие под давлением более 0,07 мПа (0,7 кгс/кв. см)

Водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева более 115 град. С

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Теплосилового

Компрессорных машин, насосов и вентиляторов

Электротехнических установок

Котельных установок

Приборов, средств автоматизации и вычислительной техники

Предприятий энергетики (кроме гидротехнических сооружений)

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Теплосилового оборудования

Компрессорных машин, насосов и вентиляторов

Промышленных печей

Котельных установок и вспомогательного оборудования

Электротехнических устройств

Автоматизированных систем управления

Систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА

Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико-экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт)

Подготовка задания на проектирование

Техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной организации)

Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций

Обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан, вывод организаций из строений, подлежащих сносу или реконструкции, решение других вопросов, связанных с подготовкой площадок для производства работ)

Организация управления строительством

Технический надзор

РАЗРЕШАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
высотой до 40 метров включительно

Пояснительная записка

к техническому отчету по профилактическим измерениям и испытаниям электроустановок и электрооборудования потребителей

1. Общая часть

В соответствии с договором и на основании действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации установок потребителей», «Правил устройства электроустановок», методических указаний в котельной по адресу: г. Москва, 2-ая Тверская Ямская 16/18, электролабораторией ЗАО НПК «ВЕКТОР» были выполнены следующие работы:

1. Проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации.
2. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин.
3. Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки.
4. Проверка срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000В вольт с глухо заземленной нейтралью.

Выполнение указанных работ ставило своей целью определить пригодность к эксплуатации электрооборудования и электросети в соответствии с требованиями правил ПТЭПП и ПУЭ.

Основные требования норм проведения испытаний электрооборудования и аппаратов эл.установок потребителей приводятся в протоколах, пояснительной записке и проводимых методиках.

Результаты работы отражены в протоколах №№ 1 - 4

2. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин.

Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей производилось мегаомметром Ф4102/2-1М на напряжении 1000В в течении одной минуты.

При измерении сопротивления и изоляции проводов и кабелей был произведен внешний осмотр технического состояния электрохозяйства.

Сопротивление изоляции проводов и кабелей должно быть не менее 0,5 Мом.

Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей производилось при снятых предохранителях, выключенных автоматах и отключенном оборудовании между фазными проводами, между фазными и рабочим нулевым проводами, между фазными и защитным нулевым проводами, между рабочим нулевым и защитным нулевым проводами.

Результаты измерений приведены в таблице № 1.

3. Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки.

Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки производилась внешним осмотром состояния заземляющей проводки с одновременным измерением сопротивления переходных контактов и заземляющих проводников измерителем сопротивления заземления Ф4103-М1.

Переходное сопротивление контактов должно быть не более 0,05 Ом.

Результаты измерений приведены в таблице № 2.

4. Проверка срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухо заземленной нейтралью.

Проверка срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухо заземленной нейтралью произведена измерителем тока короткого замыкания прибором Щ41160.

Сопrotивление петли «фаза-нуль» должно соответствовать требованиям ПУЭ, п1.7.79. Результаты измерений приведены в таблице № 3 .

5. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации.


Анализ и проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации отражены в протоколе № 4

6. Заключение.

1. Электрооборудование соответствует нормативной документации.
2. Сопrotивление изоляции проводов и кабелей удовлетворяет требованиям ПТЭЭП и ПУЭ.

Заключение: Электрооборудование котельной по адресу **Москва, 2-ая Тверская Ямская 16/18** , к дальнейшей эксплуатации пригодно.

Составил:



Красников В.Г.

Заказчик Предприятие №10 Филиал №1 «Центральный» ОАО «МОЭК»

(наименование организации предприятия)

Объект Газовая котельная по адресу: 2-ая Тверская Ямская 16/18

Протокол № 1 от « 4 » июля 2006 года
измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин

Измерения произведены мегаометром Ф4102/2-1М напряжением 1000 зав. номер 43087 дата поверки 24.05.2006 г.
Обозначения А В,С - фазные проводники, N - рабочий нулевой проводник, PE - защитный нулевой проводник, PEN - совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник

№ П/П	Испытуемый объект	Марка провода кабеля, число аппарата, число жил (полосов)	Сопротивление изоляции (МОм)											Примечания
			Норма по ПУЭ ПЭЭП (МОм)	A-B	B-C	C-A	A-N (PEN)	B-N (PEN)	C-N (PEN)	A-PE	B-PE	C-PE	N-PE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ВРУ-ЩС	ПВГ3х16+1х6	≥0,5	600	600	650	600	600	600	—	—	—	—	Соотв. ПУЭ
2	ВРУ-ЩАО.	ПВ2х2,5	≥0,5	—	—	—	600	—	—	—	—	—	—	Соотв. ПУЭ
3	ЩС-Вент.	ВВГ4х2,5	≥0,5	600	650	600	600	600	600	—	—	—	—	Соотв. ПУЭ
4	ЩС--Дренаж	АПВ4х2,5	≥0,5	600	650	600	600	600	600	—	—	—	—	Соотв. ПУЭ
5	ЩС-ЩО	ПВ 4х4	≥0,5	600	600	600	600	600	600	—	—	—	—	Соотв. ПУЭ

Заклпчение

“Годен”

Представитель монтажной организации

Тверская Ямская (подпись)
А.В. [подпись] (подпись)

Рук. эл. лаборатории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ЩС - СО	КВВГ4х1,5	≥0,5	600	600	650	600	650	600	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
7	ЩС - ГВС-3	ПВ4х2,5	≥0,5	600	600	650	650	600	650	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
8	ЩС - ГВС-4	ПВ4х2,5	≥0,5	650	600	600	600	650	600	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
9	ЩС - ЦО1	ПВ4х4	≥0,5	600	600	600	600	600	600	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
10	ЩС - ЦО2	ПВ4х4	≥0,5	600	650	600	600	600	600	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
11	ЩАО-Ав.Ос	ПВ2х2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
12	ЩАО-Звонок	ПВ2х2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
13	ЩАО-Осв.Щ	ПВ2х2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
14	ЩО - ЯТП	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
15	ПВЛМ1- ПВЛМ2	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
16	ПВЛМ-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ

"Годен"

Заклчение

Представитель монтажной организации

(подпись)

Рук. эл. лаборатории

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ПВЛМ3- ПВЛМ4	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
18	ПВЛМ4-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
19	ПВЛМ5- Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	750	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
20	НСП1-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	750	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
21	НСП1-НСП2	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
22	НСП3-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
23	НСП4-НСП5	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
24	НСП5-НСП6	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
25	НСП6-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	750	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
26	НСП7-НСП8	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ
27	НСП8-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	—	—	—	700	—	—	—	—	—	—	Соотв.ПУЭ

"Годен"

Заклечение

Представитель монтажной организации

Рук. эл. лаборатории

(подпись)

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ВЗГ1-ВЗГ2	ППВ-2,5	≥0,5	----	----	----	700	----	----	----	----	----	----	Соотв.ПУЭ
29	ВЗГ2-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	----	----	----	750	----	----	----	----	----	----	Соотв.ПУЭ
30	ВЗГ3-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	----	----	----	700	----	----	----	----	----	----	Соотв.ПУЭ
31	ВЗГ4-ВЗГ5	ППВ-2,5	≥0,5	----	----	----	700	----	----	----	----	----	----	Соотв.ПУЭ
32	ВЗГ5-ВЗГ6	ППВ-2,5	≥0,5	----	----	----	700	----	----	----	----	----	----	Соотв.ПУЭ
33	ВЗГ6-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	----	----	----	700	----	----	----	----	----	----	Соотв.ПУЭ
34	ВЗГ7-ВЗГ8	ППВ-2,5	≥0,5	----	----	----	700	----	----	----	----	----	----	Соотв.ПУЭ
35	ВЗГ8-Выкл.	ППВ-2,5	≥0,5	----	----	----	700	----	----	----	----	----	----	Соотв.ПУЭ

Заключение _____ "Годен" _____

Представитель монтажной организации _____

(подпись)

Рук. эл. лаборатории _____

(подпись)

Заказчик Предприятие №10 Филиал №1 «Центральный» ОАО «МОЭК».
(наименование организации предприятия)

Объект Газовая котельная по адресу: 2-ая Тверская Ямская 16/18


Протокол № 2 от « 4 » июля 2006 года
проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и
элементами заземленной установки

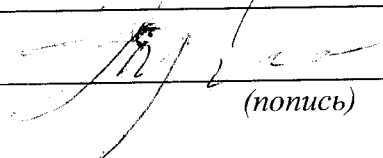
- 1 Сечения заземляющих (зануляющих) проводников соответствуют принятым в проекте и требованиям ПУЭ.
2 Надежность сварки заземляющих проводников проверена простукиванием молотком
3 Обрывы и видимые дефекты проводников отсутствуют.
4 Измерение сопротивлений производилась прибором типа Ф4103-М1.
заводской номер № 18373 дата поверки 24.05.2006 г.

№ П/П	Наименование электроустановки и ее элементов подлежащих заземлению (занулению)	Измеренное значение сопротивлений	Примечание
1	2	3	4
1	ВРУ №1-корпус	Менее 0,05 Ом	Удовл.
2	ВРУ №1-дверь.	Менее 0,05 Ом	Удовл.
3	ВРУ №1-корпус-дверь.	Менее 0,05 Ом	Удовл.
4	ЩС - корпус	Менее 0,05 Ом	Удовл.
5	ЩС - дверь.	Менее 0,05 Ом	Удовл.
6	ЩС - корпус-дверь.	Менее 0,05 Ом	Удовл.
7	ЩО - корпус.	Менее 0,05 Ом	Удовл.
8	ЩО - дверь.	Менее 0,05 Ом	Удовл.
9	ЩО - корпус-дверь.	Менее 0,05 Ом	Удовл.
10	ЩАО - корпус	Менее 0,05 Ом	Удовл.

- 1 Сопротивление цепи между заземленной электроустановкой и элементом заземленной установки должно быть не более 0,05 Ом
2 Выявление точки не заземленного (не зануленного) электрооборудования отражены в ведомости дефектов

Заключение «Норма»

Представитель монтажной организации  (подпись)

Рук. эл. лаборатории  (подпись)

*Приложение к «Протоколу проверки наличия цепи
между заземленной электроустановкой
и элементами заземленной установки»*

1	2	3	4
11	ЩАО - дверь.	Менее 0,05 Ом	Удовл.
12	ЩАО - корпус-дверь.	Менее 0,05 Ом	Удовл.
13	Щит загаз.-корпус	Менее 0,05 Ом	Удовл.
14	Щит теп/сч.-корпус	Менее 0,05 Ом	Удовл.
15	Щит теп/сч.-дверь	Менее 0,05 Ом	Удовл.
16	Щит теп/сч.-корпус-дверь	Менее 0,05 Ом	Удовл.
17	ВРУ –коробковая трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
18	ВРУ –трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
19	ЩС –коробковая трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
20	ЩС –трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
21	ЩАО –коробковая трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
22	ЩАО –трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
23	ЩО –коробковая трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
24	ЩО –трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
25	ЯТП – коробковая трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
26	ЯТП – корпус	Менее 0,05 Ом	Удовл.
27	ЯТП - дверь	Менее 0,05 Ом	Удовл.
28	ЯТП – корпус-дверь	Менее 0,05 Ом	Удовл.
29	ЯТП – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
30	ЩТСч – коробковая трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.

Заключение _____ *“Норма”*

Представитель монтажной организации _____

Рук. эл. лаборатории _____

(подпись)

(подпись)

*Приложение к «Протоколу проверки наличия цепи
между заземленной электроустановкой
и элементами заземленной установки»*

1	2	3	4
31	ЩТСч. – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
32	Корпус свет.ВЗГ №1 – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
33	Корпус свет.ВЗГ №2 – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
34	Корпус свет.ВЗГ №3 – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
35	Корпус свет.ВЗГ №4 – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
36	Корпус свет.ВЗГ №5 – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
37	Корпус свет.ВЗГ №6 – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
38	Корпус свет.ВЗГ №7 – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
39	Корпус свет.ВЗГ №8 – трубная трасса	Менее 0,05 Ом	Удовл.
40	Вентилятор В1, корпус эл.дв.-короб	Менее 0,05 Ом	Удовл.
41	Вентилятор В1, корпус эл.дв.-труба	Менее 0,05 Ом	Удовл.
42	Насос Др., корпус эл.дв.-короб	Менее 0,05 Ом	Удовл.
43	Насос Др., корпус эл.дв.-труба	Менее 0,05 Ом	Удовл.
44	Насос ГВС 3, корпус эл.дв.-короб	Менее 0,05 Ом	Удовл.
45	Насос ГВС 3, корпус эл.дв.-труба	Менее 0,05 Ом	Удовл.
46	Насос ГВС 4, корпус эл.дв.-короб	Менее 0,05 Ом	Удовл.
47	Насос ГВС 4, корпус эл.дв.-труба	Менее 0,05 Ом	Удовл.
48	Насос ЦО.1, корпус эл.дв.-короб	Менее 0,05 Ом	Удовл.
49	Насос ЦО.1, корпус эл.дв.-труба	Менее 0,05 Ом	Удовл.

Закключение _____ *“Норма”*

Представитель монтажной организации _____ *(подпись)*

Рук. эл. лаборатории _____ *(подпись)*

Приложение к «Протоколу проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки»

[illegible]

Заключение “Норма”

Представитель монтажной организации _____ (подпись)

Рук. эл. лаборатории _____

г. Москва.
(город)

Предприятие №10 № Филиала №1 «Центральный» ОАО «МОЭК»
(заказчик)

ЗАО НПЦ Вектор.
(монтажное управление)
отд. электротехники.
(участок)

2-ая Тверская Ямская 16/18
(объект)

ПРОТОКОЛ № 3 от « 4 » июля 200 6 года
проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок
напряжением до 1000 вольт с глухо заземленной нейтралью

Измерения проводились устройством Щ-41160 Заводской № 55961, дата проверки 11.05.2006 г.

№ п/п	Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты	Аппарат защиты от сверхтока			Измеренное значение сопротивления цепи «фаза-ноль», (Ом)				Измеренное (расчетное) Значение тока однофазного замыкания, (А)			Время срабатывания аппарата защиты, (сек.)	
		тип	Ином. пл. вст. (А)	Ином. пл. вст. К.З. (А)	А	В	С	А	В	С	Допуст.	По время- токовой хар-ке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ЩС												
1	QF 2	AE 2046	31,5	346,5	0,4	0,4	0,4	495	495	495	<0,4	<0,2	
2	B 1, QF 3	AE 2056	16	176	0,4	0,4	0,4	495	495	495	<0,4	<0,2	

“Годен”

Закключение:

Представитель монтажной организации

Рук. эл. лаборатории

г.Москва
(город)

ЗАО НПК «ВЕКТОР»
(монтажное управление)

Предприятие №10 Филиала №1
«Центральный» МОЭК
(заказчик)

отд.электрики
(участок)

2-ая Тверская Ямская 16/18
(объект)

ПРОТОКОЛ № 4 от « 4 » июля 2006 года
Визуального осмотра

1. Анализ проектной документации
2. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации

Наименование составных элементов электроустановки зданий	Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик	Результат осмотра
1	2	3
1. Щитовые помещения	ПУЭ: 1.1.33-1.1.36; 7.1.28-7.1.31	Соответствует
2. Распределительные устройства напряжением до 1000 В		
2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ)		
2.2. Главные и вторичные распределительные щитки, групповые, этажные, квартирные.	ПУЭ: 1.8.34 (п.1); 4.1.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.11; 4.1.12-4.1.14; 4.1.21-4.1.23; 6.3.15-6.3.24; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.57	Соответствует
2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок		

1	2	3
3 Устройства автоматического включения резервного питания (АВР)	ПУЭ: 3.3.32	Соответствует
4. Вторичные цепи	ПУЭ: 1.8.34(п.1.2.6); 3.4.4; 3.4.5 (пп.1.4); 3.4.7; 3.4. 9; 3.4..10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16	Соответствует
5. Измерительные трансформаторы	ПУЭ:1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37	Соответствует
6. Приборы учета электроэнергии	ПУЭ:1.5.15; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.33;1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66	Соответствует
7. Аппараты учета (защиты электрических сетей до 1 кВ)	ПУЭ: 1.8.34(пп.1,3); 3.1.5-3.1.8; 6.1.34; 7.1.24-7.1.26	Соответствует
8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети)	ПУЭ: 1.8.34 (п.1); 2.1.14-2.1.17; 2.1.21-2.1.24; 2.1.26;2.1.28-2.1.30; 2.1.35;2.1.37-2.1.40;2.1.42-2.1.45; 2.1.47;2.1.49;2.1.50;2.1.52;2.1.54-2.1.61;2.1.63;2.1.64;2.1.66-2.1.79; 7.1.21;7.1.32-7.1.45	Соответствует
9. Кабельные линии внутри зданий	ПУЭ:1.3.15;1.3.16; 1.8.37(пп1,2,7,13); 2.3.18; 2.3.20; 2.3.21;2.3.23;2.3.33;2.3.40;2.3.42; 2.3.48;2.3.52;2.3.65;2.3.71;2.3.72; 2.3.75;2.3.109;2.3.110;2.3.120; 2.3.123;2.3.124;222.3.134;2.3.135; 7.1.34;7.1.42-7.1.44	Соответствует
10. Рекламное освещение	ПУЭ:6.1.15;6.4.1-6.4.18	Отсутствует
11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия	ПУЭ:6.1.10-6.1.14;6.1.16-6.1.44; 6.6.1-6.6.31;7.1.46-7.1.54	Соответствует
12. Заземляющие устройства	ПУЭ:1.7.33;1.7.35;1.7.38;1.7.39; 1.7.42;1.7.44;1.7.46;1.7.47;1.7.55; 1.7.61-1.7.64;1.7.71-1.7.76;1.7.78; 1.7.79;1.7.80-1.7.88;1.7.90-1.7.98; 1.8.36;7.1.67-7.1.69;7.1.87;7.1.88	Соответствует
13. Система молниезащиты	РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»	Отсутствует
14. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов	Проверка маркировки элементов электроустановок - буквенная, цифровая и цветовая маркировка токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников выводов аппаратов.	Соответствует

Заключение: _____ Соответствует

Представитель монтажной организации _____ Красников В.Г.

Рук.эл.лаборатории _____ Теребинов А.Ф.

(подпись)
(подпись)

г.Москва

(город)

ЗАО НПК «ВЕКТОР»
(монтажное управление)

Предприятие №10 Филиала №1
«Центральный» МОЭК
(заказчик)


отд.электрики
(участок)

2-ая Тверская Ямская 16/18
(объект)

ведомость дефектов

№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта
1	2	3
		Дефекты устранены во время электро наладочных работ


Представитель монтажной организации



(подпись)

Красников В.Г.


Рук.эл.лаборатории



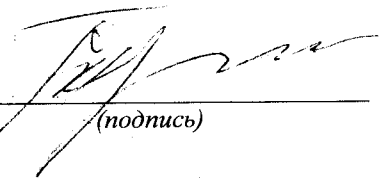
(подпись)

Теребинов А.Ф.

Представитель монтажной организации

Басниев В.Э. 
(подпись)

Рук. эл. лаборатории

Терехинев А.Ч. 
(подпись)

Представитель заказчика

Исмаилов Д.А. 
(подпись)